2 通球阀

该款球阀可实现快速手动开启或关闭控制，发挥隔离系统、手动泄压和排水等作用。

技术参数

压力等级:

40 bar (600 psi) - 1/4”至3/4”

35 bar (500 psi) - 1”至2”

标准材料:

球体: 黄铜 (镀镍或镀铬)
密封圈: 聚四氟乙烯,氟橡胶
手柄: 镀锌钢(乙烯材料把手)

可选材料:
不锈钢金属部件

端口:

1/4”, 3/8”,1/2” NPT
3/4”, 1”, 11/2”,2” BSP

最高温度: 185˚C (365˚F)

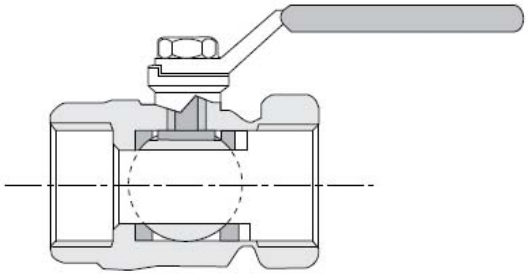

3通球阀

该款3通球阀作为导阀可提供方便快速的手动双位置开启/关闭控制功能。

技术参数

压力等级: 27.5 bar (400 psi)

标准材料:

阀体: 黄铜
球体: 黄铜 (镀铬)
密封圈: 聚四氟乙烯,氟橡胶
手柄: 不锈钢(乙烯材料把手)

可选材料:
不锈钢金属部件

端口: 1/4”, 3/8”,1/2” NPT

最高温度: 150˚C (300˚F)

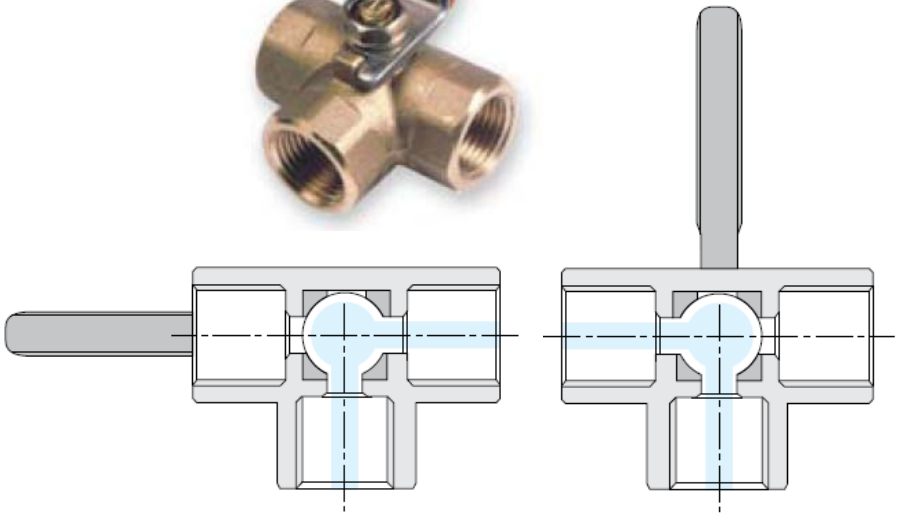

本文件内容变更时概不另行通知。如有错误，伯尔梅特恕不担责。伯尔梅特版权所有©。