

2通球阀

该款全通径球阀可实现快速手动开启或关闭控制，发挥隔离系统和排水等作用。

材料

主体

- 锻造铜
- 316 不锈钢
- 蒙乃尔合金 400 (1/4, 3/8, 1/2, 3/4")
- 铝铜 (1½ 和 2")

球体

- 镀镍铬
- 316 不锈钢⁽¹⁾

阀座

- PTFE

阀杆密封件

- PTFE 垫圈
- FPM O 形环

手柄

- 镀锌钢
- 316 不锈钢⁽¹⁾

额定压力


- 水压：400 psi (27.5 巴)

连接形式

- ¼, ⅜, ½, ¾, 1½, 2" NPT

认证

- UL 认证⁽²⁾

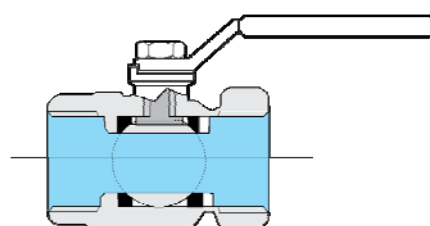

3通球阀

此3通阀门可作为本地或远程导阀，可提供快速简便的开关手动控制。

材料

主体

- 黄铜
- 316 不锈钢

球体

- 镀镍黄铜
- 316 不锈钢⁽¹⁾

阀座

- PTFE

阀杆密封件

- FPM O 形环

手柄


- 不锈钢

额定压力

- 水压：400 psi (27.5 巴)

连接形式

- ¼", ⅜" 或 ½" NPT



注 1：仅可用于不锈钢材料阀门

注 2：根据 UL 258 项（控制部件和排水阀），
仅适用于黄铜材料