快速反应 3 通电磁阀

具有隔离膜

Burkert 330 型

该款快速反应3通电磁阀由枢轴衔铁装置驱动，也可作为2通阀使用。电磁阀具有隔离膜密封，其抵抗流体冲刷摩擦能力和抗腐蚀能力比活塞衔铁式电磁阀强大。该款电磁阀性能出色，可靠性高，使用寿命长，甚至可用于海水应用场合；其环氧涂层外壳能够有效散热，可适应连续长时间工作。

产品特性

- 干式机电部件
- 电磁阀与流体隔离
- 手动复位
- 有常开或常闭型可供选择

技术参数

标准材料:
阀体: 黄铜 (可选: 不锈钢)
弹性部件: 丁晴橡胶
外壳: 模压环氧树脂材料

温度:
公称环境温度: 0.5 至 55˚C (33 至 131˚F)(1)
流体最高温度: 0 至 90˚C (32 至 194˚F)

外壳类型: 一体化模压环氧树脂材料
通用: 保护级别为 IP 65，DIN, 插座式

电气参数:
电压:
(ac): 24, 110, 220 (50Hz) (ac): 24, 120, 240 (60Hz) (dc): 24, 110, 220
容差: +/-10%
功耗:
(ac): 30 VA, 浪涌电流; 15 VA (8W), 吸持功率
(dc): 8W

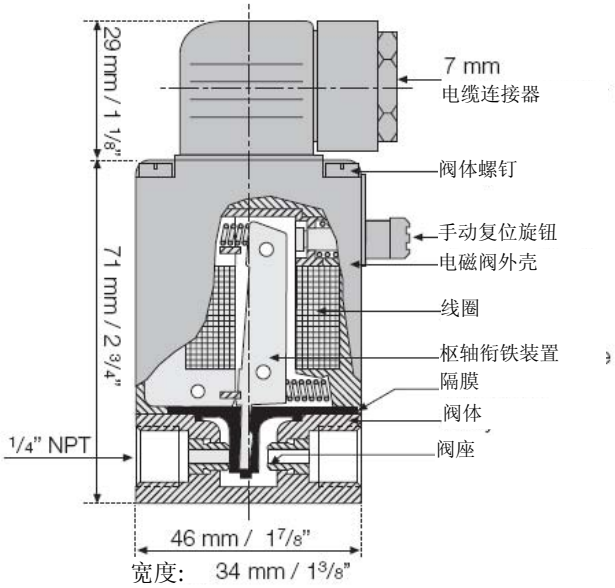

重量: 0.47 Kg / 1.0 lbs.

水力参数:

孔口 DN	流量系数		压力范围	
mm	Kv	Cv	Bar	psi
2.0	0.11	0.13	16	230

电路功能图(2)



A(3)	B(4)	C	D
2通	2通	3通	3通
常闭	常开	常闭	常开

注:
(1) 最高环境温度取决于连续通电状态和流体最高温度。
(2) 该电磁阀必须根据规定的电路功能使用。从阀体拆下驱动装置可能使 电磁阀出现故障。
(3) 330A或330C 型（端口R阻闭）
(4) 330B或330D 型（端口R阻闭）

本文件内容变更时概不另行通知。如有错误，伯尔梅特恕不担责。伯尔梅特版权所有©。