



2 通调节型水平式浮球

#60 型

2通调节型水平式浮球导阀组件在水位下降时，浮球向下拉动浮球杆；在水位上升时，向上推动浮球杆。当水位升高至设置值时浮球导阀逐渐关闭，最终紧密闭合。

- #60-M是一个不锈钢材质的浮球开关，带角度可调的不锈钢浮球。
- #60-P是一个塑料材质的浮球开关，带高度可调的塑料浮筒。



技术参数

压力等级: 16bar ; 230 psi

工作温度: 最高水温达 50°C ; 125°F

流量系数: Kv1.4; Cv1.6

端口: 1/2" BSP

标准材料:

导阀阀体: 不锈钢

内部部件: 不锈钢

浮球: 不锈钢

浮球杆: 不锈钢

压力等级: 10bar ; 145 psi

工作温度: 最高水温达 50°C ; 125°F

流量系数: Kv1.4; Cv1.6

端口: 1/2" BSP

标准材料:

导阀阀体: 塑料


内部部件: 塑料

浮球: 塑料

浮球杆: 塑料

注:

- 浮球导阀水力连接: 建议采用 1/2" 或更大尺寸的管子

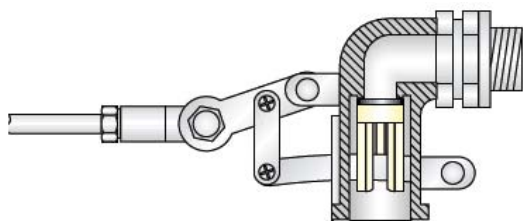

浮球导阀组件

