导流孔组件

该款导流孔组件用于流量控制阀控制回路时，其提供的压差(ΔP)和流量成正比。流量控制导阀感应压差ΔP，根据压差情况开启或关闭，流量控制阀也随之开启或关闭。
导流孔内径根据阀门尺寸和限流要求进行计算与加工制造。

技术参数

阀体材料:
有涂层的铸铁 (2"; DN50), 有涂层的钢材料 (3"; DN80)
导流孔: 不锈钢
感应端口: 1/4" NPT
计算所得标准压差 (△P): 0.4 bar (5.5 psi)

尺寸 / 规格	DN50	2"	DN80	2"
D	95 mm	3 3/4"	91 mm	3 9/16"
LB	60 mm	2 3/8"	70 mm	2 3/4"
LT	19 mm	3/4"	30 mm	1 3/16"
P	5 mm	3/16"	5 mm	3/16"
R	44.9mm	1 3/4"	84mm	3 5/16"
TF	G2	2" BSP-F	R3	3" BSP-F
TM	R2	2" BSP-T	R3	3" BSP-T
TP	1/4" NPT			

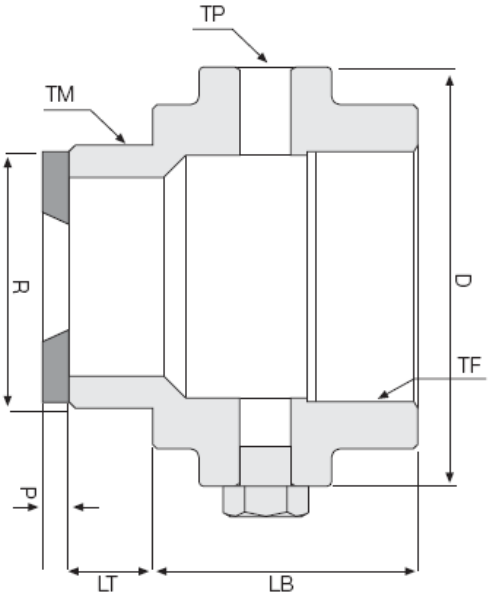

本文件内容变更时概不另行通知。如有错误，伯尔梅特恕不担责。伯尔梅特版权所有©。