WW-150-65-BT 型

液位控制阀

具有双液位电控浮球

该款阀门是液压驱动的水力控制阀，用于控制楼宇中水系统蓄水池的进水和液位。

蓄水池进水由双液位电控浮球开关信号控制。阀门在预先设置的低水位时开启，在预先设置的高水位时关闭。伯尔梅特 100 系列高流量阀门是液压驱动的隔膜式水力控制阀，采用先进的设计制作而成。

该系列阀门采用工业级玻璃纤维尼龙材料制作，结构设计简单合理，可靠性高，经久耐用，在各种工况下均具有出色的性能。

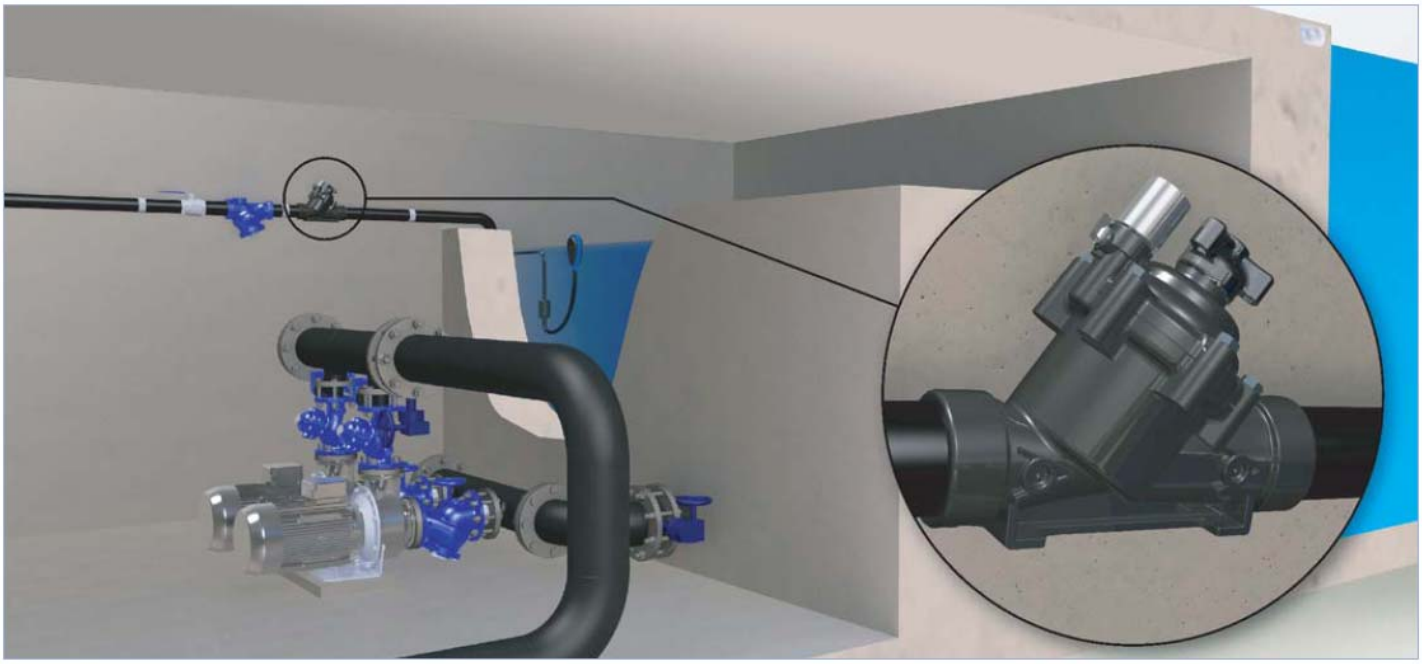

图片仅供参考

典型应用

- 楼宇中水系统蓄水池液位控制
- 楼宇中水系统蓄水池管理中，需要安排供水进水优先顺序以及需要备用阀门的场合
- 反渗透水和软水蓄水池液位控制
- 游泳池平衡水箱补水控制

伯尔梅特 建筑领域阀门

100 系列

液位控制

WW-150-65-BT 型

产品特性和优点

- 阀门采用优质材料制成，性能可靠、耐压、使用寿命长
- 阀门具有超耐用柔性隔膜和平衡性极佳的阀芯，工作时平稳可靠，驱动压力低，对隔膜具有良好的保护
- 阀体采用直流型过流设计，流量大，水头损失小
- 耐用性强，可用于各种严苛的工况
- 设计简单合理，部件少，方便进行在线式检查和维护
- 阀门带有流量调节手柄，可手动调节流量和手动复位
- 专为楼宇水处理系统和能源系统所设计
- 适用低压塑料水箱应用场合
- 采用电力控制，可使用低压和低电流的常开或常闭电磁阀
- 可选用外接压力或电力控制方式使阀门完全关闭，无论系统压力如何

技术参数

尺寸		Kv	C (mm)	L (mm)		H (mm)		W (mm)		重量 (kg)	
DN	inch			Thr	Fla	Thr	Fla	Thr	Fla	Thr	Fla
50	2"	100	350	230	230	185	185	135	135	1.35	1.35
65	2½"	100	370	230	230	185	185	135	135	1.40	1.40
80	3"	100	395	298	308	195	255	190	100	1.60	2.50
100	4"	200	430	n/a	350	n/a	294	115	115	n/a	4.90

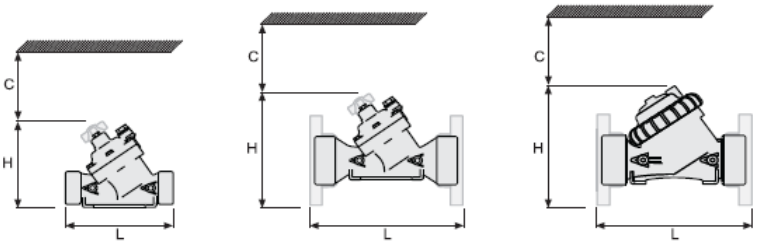

连接形式:
螺纹连接: 内螺纹 ISO-7-Rp或NPT，适用于1½, 2 & 3"
外螺纹 ISO-7-Rp 2"
法兰连接: 3 & 4"
延长式槽孔可使阀门连接符合 ISO PN10, ANSI 125, JIS 10K 等各种法兰标准
压力等级: 10, 12 bar (145, 174 psi)
阀门形式: Y 型或角型 (3")
工作温度: 水温达 60°C (140°F)

阀门及部件材料:
阀体、阀盖和驱动装置: 玻璃纤维增强尼龙
内部部件: 阀盘: 玻璃纤维尼龙
控制部件: 塑料、黄铜、青铜配件
弹性部件: 丁晴橡胶
颜色: 饮用水 – 蓝色/12 Bar，
通用应用场合 – 黑色/10 Bar

若需要其他材料，欢迎联系我们

如何订购

请按照以下参数顺序指定所需阀门：

尺寸	型号	类别	连接形式
	150-65	BT	

尺寸: 2" / 2½" / 3" / 4"

连接形式:

法兰连接	ISO-10	10
	JIS-10K	J1
	ANSI125	A1
螺纹连接	NPT	NP
	BSP	BP

有关详细的技术规格,请参阅技术说明部分或咨询伯尔梅特
info.cn@bermad.com • www.bermad.com

本文件内容变更时概不另行通知。如有错误，伯尔梅特恕不担责。伯尔梅特版权所有©。