

## 2 通球阀

该款球阀可实现快速手动开启或关闭控制，发挥隔离系统、手动泄压和排水等作用。

### 技术参数

压力等级:

40 bar (600 psi) - 1/4"至3/4"

35 bar (500 psi) - 1"至2"

标准材料:

球体: 黄铜 (镀镍或镀铬)

密封圈: 聚四氟乙烯, 氟橡胶

手柄: 镀锌钢 (乙烯材料把手)

可选材料:


不锈钢金属部件

端口:

1/4", 3/8", 1/2" NPT

3/4", 1", 1 1/2", 2" BSP

最高温度: 185°C (365°F)

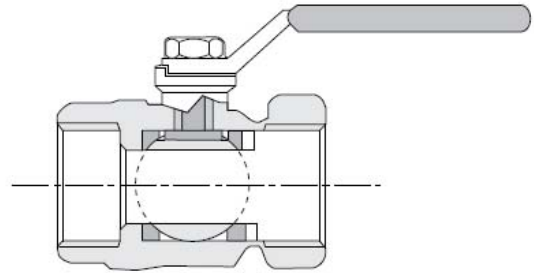

## 3通球阀

该款3通球阀作为导阀可提供方便快速的手动双位置开启/关闭控制功能。

### 技术参数

压力等级: 27.5 bar (400 psi)

标准材料:

阀体: 黄铜

球体: 黄铜 (镀铬)

密封圈: 聚四氟乙烯, 氟橡胶

手柄: 不锈钢 (乙烯材料把手)

可选材料:

不锈钢金属部件

端口: 1/4", 3/8", 1/2" NPT

最高温度: 150°C (300°F)

