

Y 型过滤阀

该款Y型过滤器用于过滤控制配管中标准水质的净水。

技术参数

压力等级: 25 bar (350 psi)

标准材料:

阀体和阀盖: 黄铜

网板: 不锈钢 316

密封圈: 纤维

可选材料: 不锈钢阀体和阀盖


滤网: 500 微米 (35 目)

端口: 1/4", 3/8", 1/2" NPT, 1" BSP

最高温度: 140°C (285°F)

尺寸表:

		1/4"		3/8"		1/2"	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch
黄铜	H	39.5	1 ⁹ / ₁₆ "	39.5	1 ⁹ / ₁₆ "	39.5	1 ⁹ / ₁₆ "
	L	53	2 ¹ / ₁₆ "	53	2 ¹ / ₁₆ "	53	2 ¹ / ₁₆ "
不锈钢	H	47	1 ⁷ / ₈ "	47	1 ⁷ / ₈ "	50	2"
	L	57	2 ¹ / ₄ "	57	2 ¹ / ₄ "	61	2 ⁷ / ₁₆ "

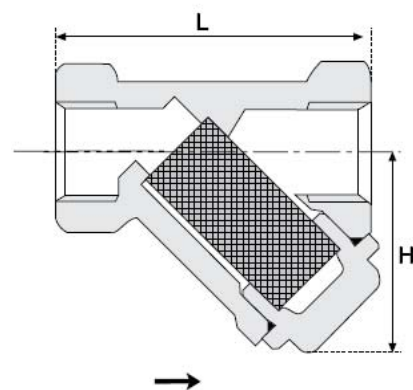

在线式过滤器

该款在线式过滤器具有自冲洗功能，用于过滤中等水质净水。水流可连续冲洗过滤器网。

技术参数

压力等级: 25 bar (350 psi)

标准材料:

阀体: 黄铜

网板: 不锈钢 316

可选材料: 不锈钢 316

滤网: 400 微米 (40 目)

螺纹连接: 1/4", 3/8", 1/2" NPT

最高温度: 140°C (285°F)

尺寸表:

		1/4"		3/8"		1/2"	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch
短	L	42	1 ⁵ / ₈ "	80	3 ¹ / ₈ "	-	-
	S	15	9/16"	50	2"	-	-
长	L	57	2 ¹ / ₄ "	55	2 ¹ / ₈ "	136	5 ³ / ₈ "
	S	30	1 ¹ / ₈ "	25	1"	80	3 ¹ / ₈ "

