




小型导阀

## 自动计量阀断路导阀

### 3W-SOP 型

该款3通断路导阀具有弹簧和活盖装置。朝弹簧的方向推动轴芯时水流进入相应端口：

- 在“设置位置”，断路导阀的轴芯在推力作用下关闭，接通“C”和“V”端口。
  - 在“正常位置”时，轴芯在弹簧作用下，接通“P”和“C”端口。
- 手动旋转自动计量阀设置旋钮时，活盖推动轴芯。流过预先设置的水量后，活盖滑入表头控制机构的凹槽，轴芯返回正常位置。

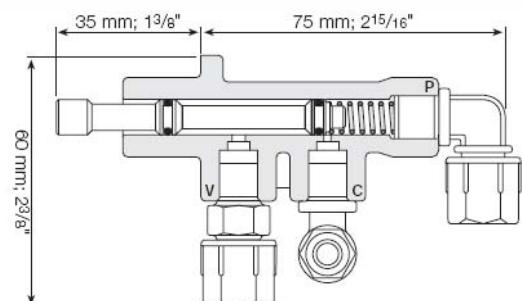

### 技术参数

**压力等级:** 10 bar; 145 psi

**标准材料:**

阀体: 尼龙材料

弹性部件: 丁晴橡胶

内部部件: 不锈钢

**端口:** 1/8" NPT

## 自动计量阀顺序断路导阀

### 5W-SSOP 型

该款5通断路导阀具有弹簧和活盖装置。朝弹簧的方向推动轴芯时水流进入相应端口：

- 在“设置位置”，顺序断路导阀的轴芯在推力作用下关闭，接通“P”和“C2”端口以及“C1”和“V1”端口。
- 在“正常位置”时，顺序断路导阀的轴芯在弹簧作用下，接通“P”和“C1”以及“C2”和“V2”端口。

手动旋转自动计量阀设置旋钮时，活盖推动轴芯。流过预先设置的水量后，活盖滑入表头控制机构的凹槽，轴芯返回正常位置。

### 技术参数

**压力等级:** 10 bar; 145 psi

**标准材料:**

阀体: 尼龙材料

弹性部件: 丁晴橡胶

内部部件: 不锈钢

**端口:** 1/8" NPT

